

VC-1-SC スキャンコンバーター

入力端子

SDI BNC BNC タイプ

信号規格：SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C

HDMI Type A (19ピン)

信号規格：HDMI HDCP 対応 (HDCP 信号入力時、SDI 出力はマスクされます)

RGB/コンポーネント 15ピン・ミニ D-sub タイプ

コンポジット RCAピン・タイプ

アナログ・オーディオ RCAピン・タイプ ×1ペア (L/R) ※1

信号レベル：-6dBV 最大入力レベル：+6dBV インピーダンス：22kΩ

リファレンス BNCタイプ/インピーダンス：75Ω

信号フォーマット：ブラック・バースト、2値、3値

出力端子

SDI 端子：BNC タイプ ×2

信号規格：SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C

※1 つは入力端子と兼用

HDMI 端子：Type A (19ピン) ×1

信号規格：HDMI HDCP 対応

アナログ・オーディオ 端子：RCAピン・タイプ ×1ペア (L/R) (出力端子と兼用)

信号レベル：-6dBV 最大入力レベル：+6dBV インピーダンス：2.2kΩ


電源 DC 9V (AC アダプター)

外形寸法 (突起部を除く) 幅 150mm × 奥行 130mm × 高さ 30mm

質量 約 500g

ブロックダイアグラム/ディップスイッチ設定項目

ブロックダイアグラム

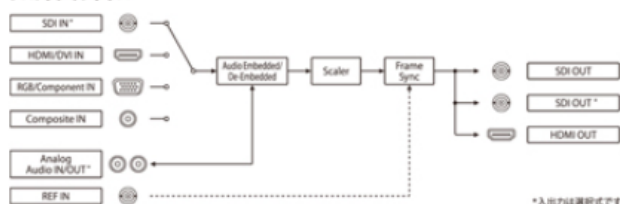

ディップスイッチ設定項目

操作方法 (ディップスイッチ/USB)
3G-SDI のタイプ (Level A / Level B)
NTSCセッタップレベル
出力フォーマット (SD / 720p / 1080i / 1080p)
出力フォーマットのフレームレート (59.94 / 50)
オーディオのエンベデッド/ディエンベデッド・チャンネル選択
SDIオーディオのグループ選択
アナログオーディオ端子の入出力選択

寸法図

